

Sistema videocitfonico

Posto esterno (disponibile vers. Bus 2 fili o IP)

Caratteristiche generali:


- Videocitfono Bus 2 fili o IP
- Fotocamera grandangolare 2MP HD con visione notturna ad infrarossi
- Audio bidirezionale con altoparlante e microfono integrati
- Monitoraggio remoto e sblocco porte tramite monitor interno e App o Software PC
- Versione 2 fili -> Connessione TCP/IP tramite convertitore 2 fili/IP
- Versione IP -> Connessione TCP/IP e può essere alimentato con PoE standard
- Grado di protezione IP65

Specifiche tecniche:

Ottica
Funzioni immagine
Angolo di visione
Audio
Tastiera
Uscite (2 fili)

Uscite (IP)
Ingressi
Accesso remoto
Interfaccia di rete (2 fili)
Interfaccia di rete (IP)
Alimentazione (2fili)
Alimentazione (IP)
Grado di protezione
Temp. funzionamento

Grandangolare 2MP HD Low illumination IR
WDR / DNR / BLC
Orizzontale 180° - Verticale 96°
Audio bidirezionale con microfono e speaker
Pulsante di chiamata meccanico
2 Uscite relè / E' necessaria una fonte di alimentazione esterna
2 Uscite relè / 12V max 1A
4 Ingressi
Tramite App per smartphone o Software PC
Connessione rete tramite 2fili / Protocollo SIP 2.0
Ethernet 10/100 BaseT / Protocollo SIP 2.0
DC 24 V con Hub 2 fili / 12 Vdc 1700 mA max
Poe (IEEE 802.3af) / 12 Vdc 850 mA max
IP65
-40° C ~ +60° C

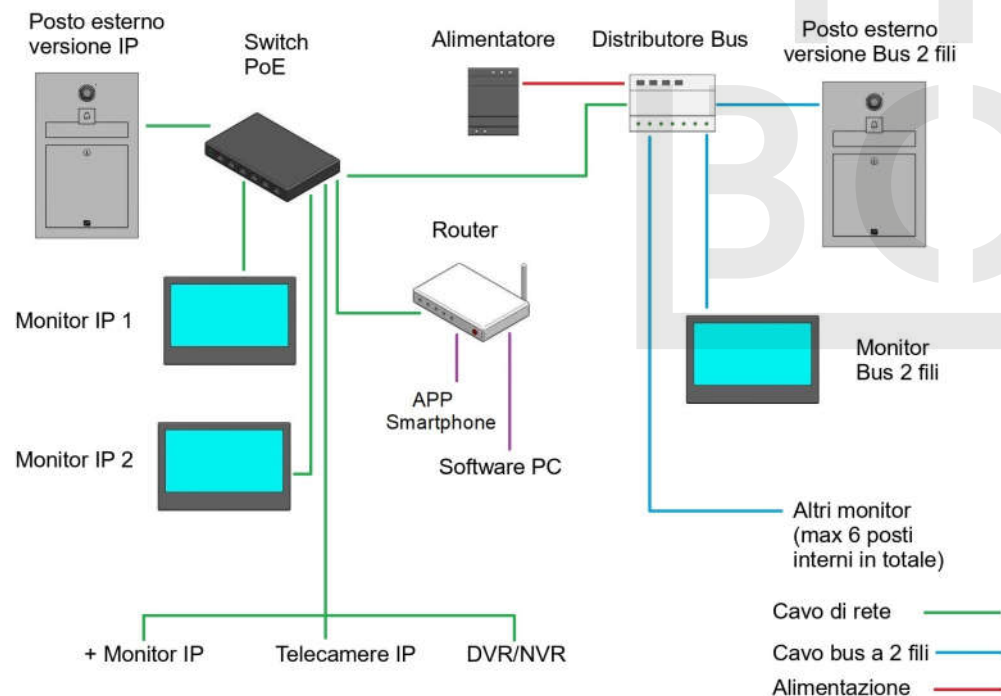

**MYL
BOX**

Caratteristiche tecniche

Sistema videocitfonico (posto esterno)

DISEGNO DI ESCLUSIVA PROPRIETÀ DELLA SOCIETÀ MARINOX S.R.L. CHE SI RISERVA TUTTI I DIRITTI DI LEGGE